


デジタル照度計取扱説明書（保証書付）

◆本体各部名称

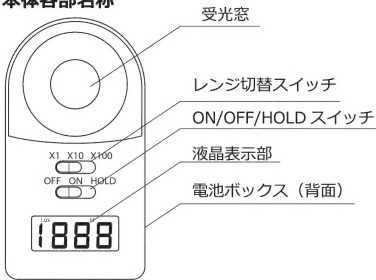

◆使用上の注意

- 本製品は取引証明以外用です。取引証明には絶対に使用しないでください。
- 本製品を落とすなど強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体のルールに従って廃棄してください。
- ＜電池について＞
- 電池の極性（+・-）を正しくセットしてください。
- 電池交換の際は必ず3本とも同一ブランドの新しい電池と交換してください。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体のルールに従って廃棄してください。

◆製品仕様


型番	LUX-01-A
商品番号	08-0050
計測範囲	0～50,000ルクス
分解能	1ルクス
測定精度	±8%
測定レンジ	3段階切替（×1, ×10, ×100）
使用環境	温度 0～40℃, 湿度 75%RH 以下
電源	単4形乾電池 × 3個（DC4.5V）
本体寸法	幅 57* 高さ 26* 奥行 105mm
質量	75g

無料修理規定 持ち込み修理

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

◆ご使用方法

初めてご使用になる場合または電池交換のときはプラスドライバーで電池蓋を開けて右図の向きに単4形乾電池をセットしてください。



- (1) 受光部カバーを外してください。
 - (2) 受光部が汚れていないか確認してください。
※受光部が汚れている場合はやわらかい乾いた布等で軽くふいてください。
 - (3) ON/OFF/HOLD スイッチを ON にし、測定レンジを明るさに適したものにセットしてください。
 - (5) 測定したい方向に受光窓を向けて測定してください。
※測定中は本機を動かさないでください。
※測定中に数値をスイッチを HOLD にあわせると表示を固定します。
 - (4) 測定後は電源を OFF にし、受光部カバーをセットして保管してください。
- ※最大測定値を超える光を入力するとエラー表示が出ます。

◆照度基準 参考：JIS Z 9110：2010 より抜粋

住宅		学校	
	読書時 750 lx	教室	300 lx
子供部屋	勉強時 750 lx	図書室	500 lx
	ゲーム時 200 lx	体育館	300 lx
居間	200 lx	階段	150 lx
食卓	300 lx	非常階段	150 lx
キッチン	300 lx		
階段	150 lx	屋内競技（一般競技）	
浴室	100 lx	バレーボール	
		バスケットボール	
		体操、卓球	500 lx
事務所		バドミントン	
事務室	750 lx	相撲、柔道、剣道	
会議室	500 lx	レスリング	

保証書

型番 / 商品番号 LUX-01-A / 08-0050
★お買い上げ日 年 月 日
保証期間 本体6ヵ月（お買い上げの日から）
★お名前
★ご住所
お客様
電話番号 ()

販売店



(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00
受付 祭日曜・祝日及び年末年始は断念します